



CARSTEN BORG
BETONVAREFABRIK A/S
Nørrefoldvej 12
Møgeltønder
6270 Tønder
Telefon 74 73 81 33
Telefax 74 73 86 77
mail@borgbeton.dk
www.borgbeton.dk

Skrabe-dræn


Et nyudviklet skrabe-dræn med mange fordele:

- selvbærende - ingen bærebjælker
- åbninger på tværs af skraberetning
- plant gulv - skrubeskinne undersænket
- 5 ton akseltryk
- Elementets åbninger ligger på tværs af skrabe-retningen
- Effektiv bortledning af gyllen - også når der bruges sand i båsene
- Ammoniakfordampning på max 4 %

Skrabedrænet har den fordel at der kan bagskyldes eller skrubes i kanalen under skrabe-drænet.



højde 170 mm
bredde 558 mm
længde 898 mm
trædeflade 147 mm
åbning 40 mm
udsparing UNP4 / UNP6.5
vægt 177 kg

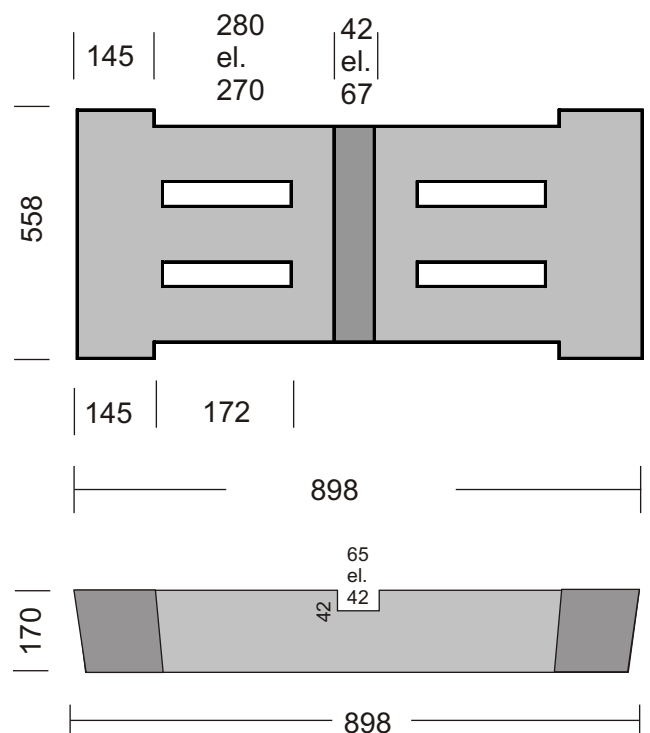

Nedlægning skal foretages som beskrevet i DSK's nedlægningsvejledning.

Ej i mål